


catalogue
2017



NOCHOK

Ancré dans le sol. Pour longtemps...

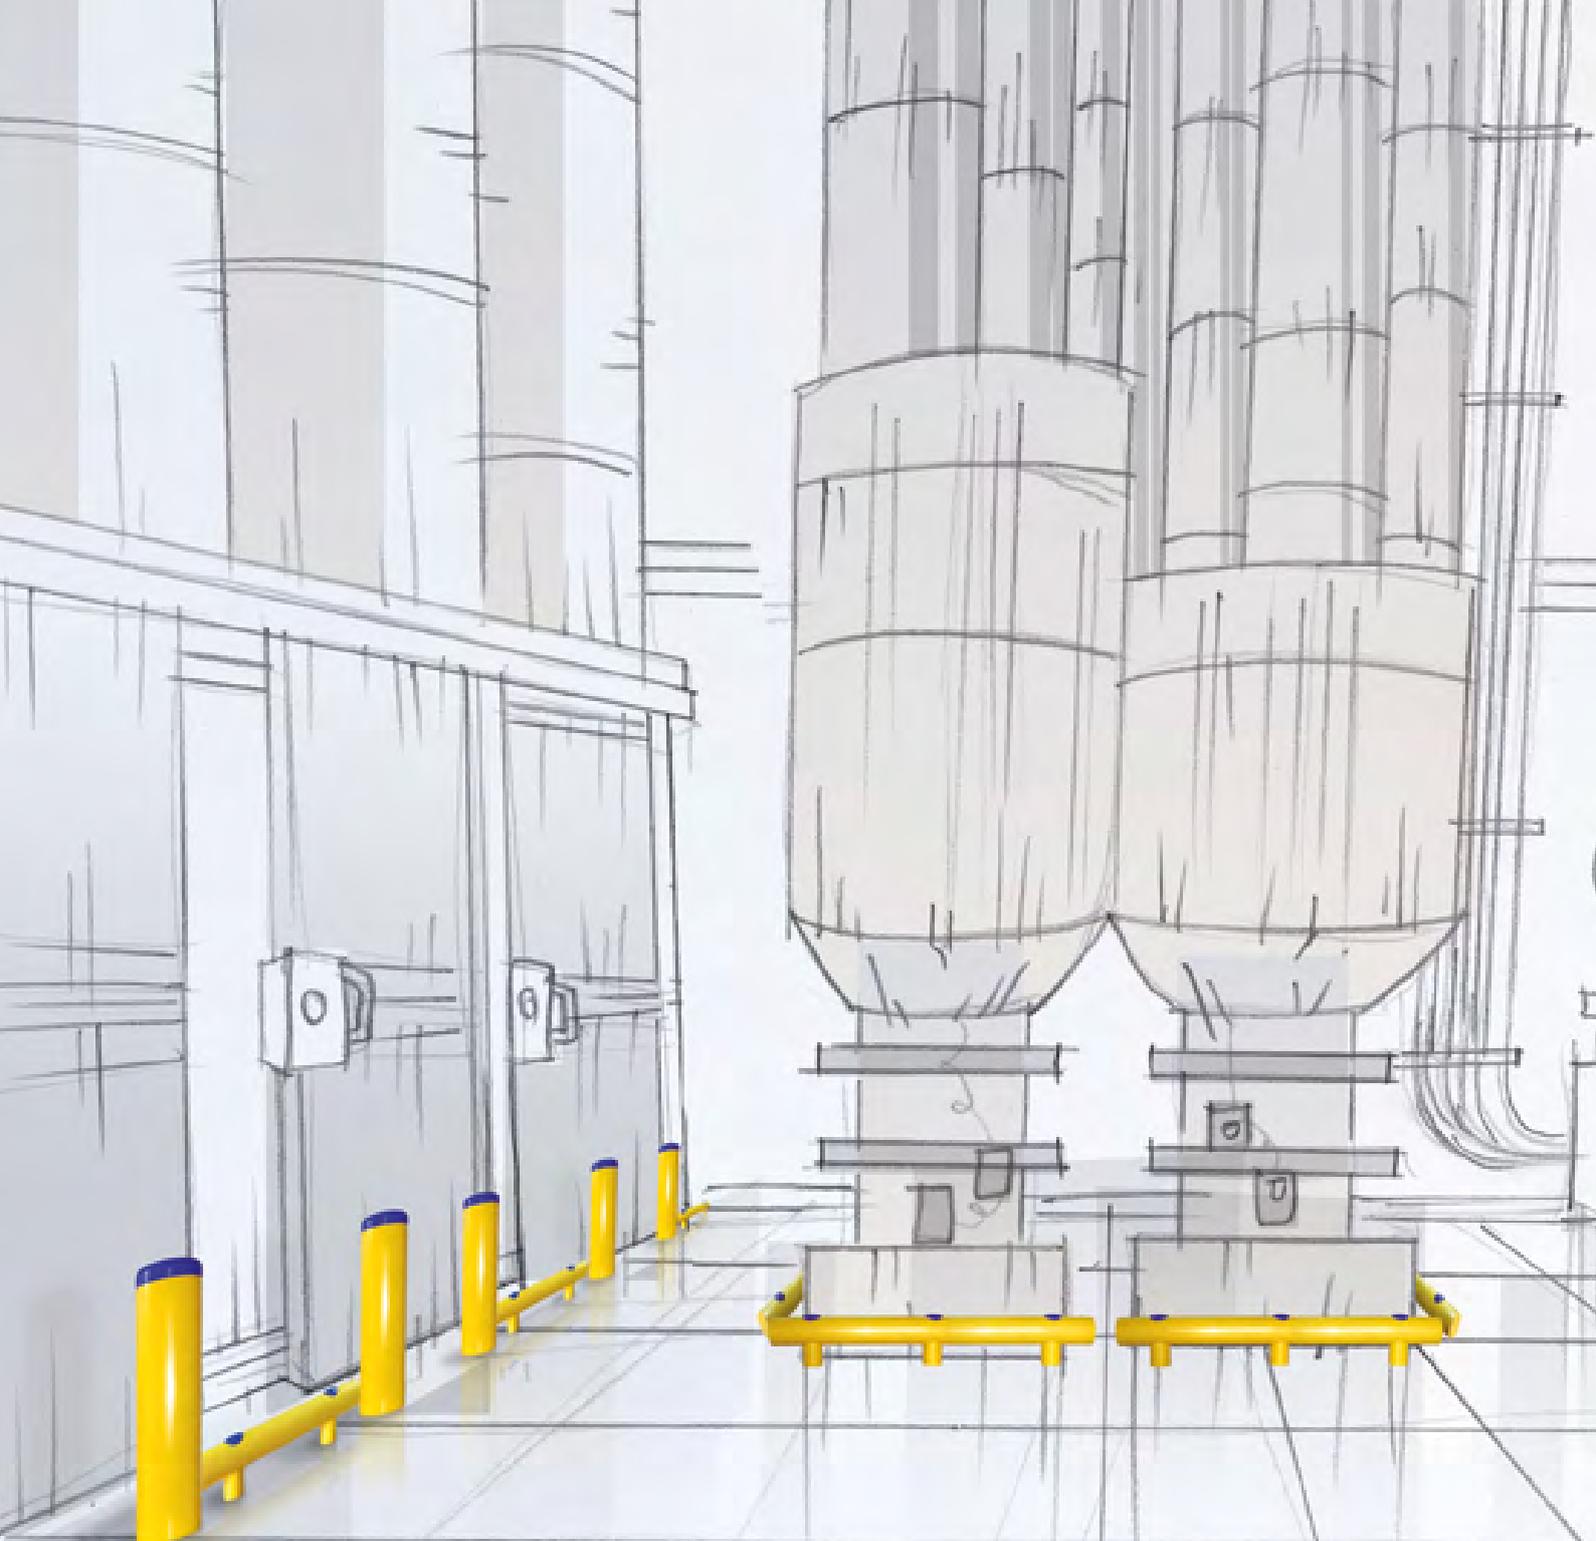

Choisir NOCHOK,
c'est choisir **votre** sécurité.

NOCHOK est **la** solution durable pour :

- protéger vos locaux industriels
- assurer la sécurité des personnes.



Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans l'extrusion thermoplastique, nous avons conçu et développé la gamme de protections **NOCHOK** pour répondre aux problématiques des industriels soucieux de préserver l'intégrité de leurs locaux.

Aujourd'hui, **NOCHOK** vous offre une gamme de solutions innovantes pour protéger vos sites et équipements contre les chocs chariots mais aussi pour assurer la protection de vos salariés.

Le concept **NOCHOK** est révolutionnaire et vous garantit une qualité incomparable qui vous offrira une protection pérenne ne nécessitant pas de maintenance.

L'équipe **NOCHOK** est à votre service pour vous apporter tous les compléments d'information dont vous avez besoin et vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet.



Estelle Kaouah-Liatard



Semmy Moutmir



Elodie Bochaton

le principe **NOCHOK**



POLYETHYLENE HAUTE DENSITE

- Haute résistance aux chocs
- Ne se cabosse pas, ne s'érafle pas
- Teinté dans la masse, ne s'écaille pas

TIGE FILETÉE

- Garantit la résistance aux chocs et empêche toute rupture à l'impact grâce à sa flexibilité
- Remplaçable en cas de choc trop violent

PROFILÉ PLEIN

- Sa compacité lui confère une résistance maximale

JOINT EN NÉOPRÈNE

- Protège d'éventuelles infiltrations

GOULOTTE DE PROTECTION DE LA TIGE FILETÉE

- Isole la tige filetée du sol
- Protège le sol des chocs répétés
- Permet le démontage du poteau ou de la barrière

LOGEMENT FILETÉ

- Il garantit la fixation et la bonne tenue du poteau
- Il permet le remplacement de la tige filetée en cas de nécessité

FORME ARRONDIE

- Garantit l'esthétique du produit
- Facilite le nettoyage



Polyéthylène haute densité teinté dans la masse

Résistance

La section pleine anti-écrasement augmente la résistance mécanique de NOCHOK, même face à des chocs violents.

Hygiène

Oubliés les problèmes d'oxydation et les multiples couches de peinture, la gamme NOCHOK est fabriquée à partir de polyéthylène imputrescible et inoxydable.

Recyclable

La gamme NOCHOK de par sa fabrication en polyéthylène est recyclable à 100%.

Pas de peinture

Teintées dans la masse, les protections de la gamme NOCHOK ne s'écaillent pas et ne nécessitent aucune peinture d'entretien.

Caractéristique	Unité	Valeur
densité ISO1183	g/cm ³	0,95
résistance à la traction DIN EN ISO 527	N/mm ²	28
résistance à l'élongation DIN EN ISO 527	%	+8
allongement à la rupture	%	300
module E DIN EN ISO 527	MPa	850
résistance à l'impact DIN EN ISO 179	KJ/m ²	sans rupture
résistance à l'impact en éprouvette DIN EN 179	KJ/m ²	50
dureté de surface DIN EN ISO 2039 - 1	N/mm ²	45
dureté D ISO 868	shore	66
coefficient de dilatation thermique	K-1	1,8. 10 ⁻⁴
conductivité thermique DIN 52612	W/m-K	0,38
Rigidité diélectrique	KV/mm	44
résistance superficielle DIN IEC 167	Ohm	10 ¹⁴
Plage de température d'utilisation	°C	-100 à +80
résistance aux produits chimiques	-	haute résistance aux acides, aux alcalis et aux solvants
soudure possible	-	oui
renforcement fibres de verre	-	non
laque, peinture	-	non

Systeme d'ancrage au sol révolutionnaire

Fixation par carottage

La fixation par carottage assure l'intégrité du sol en cas de choc violent à la différence des systèmes par platines et rivets.

Absorption du choc grâce à la tige filetée

En cas de choc extrêmement violent, la tige filetée absorbe l'intégralité du choc sans que le sol ne soit endommagé.

Il suffit de remplacer la tige filetée et votre protection NOCHOK retrouve ses pleines capacités de résistance.

Aucun système concurrent utilisant platines et

rivets comme moyen de fixation ne peut garantir l'intégrité du sol en cas de choc violent.




Fiabilité

» Nous avons soumis nos matériaux, nos systèmes d'ancrages et nos assemblages aux tests les plus rigoureux.

Nochok est une solution résistante et durable.



Nous avons soumis nos matériaux, nos systèmes d'ancrages et nos assemblages aux tests les plus rigoureux. Par notre expérience, nous savons aujourd'hui que la conception de nos produits confère une résistance aux chocs inégalée. En effet, les sections pleines, compactes et teintées dans la masse garantissent l'intégrité de la protection. L'assemblage de rondins massifs est un gage de robustesse. De ce fait, aucun produit creux ne peut rivaliser avec NOCHOK face à un impact violent.

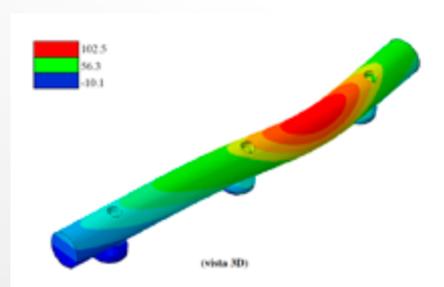


Forme arrondie esthétique et facile à entretenir

Nettoyage aisé

Pas d'angle vif dans la gamme NOCHOK. Ses formes arrondies facilitent le nettoyage. L'absence de platines de fixation et de rivets facilite le passage des brosses mécaniques et de tout engin de balayage.

Forte visibilité

La sécurité commence par une bonne visibilité. Le jaune brillant de la gamme NOCHOK améliore fortement la perception visuelle des protections, ce qui évite des chocs inutiles.

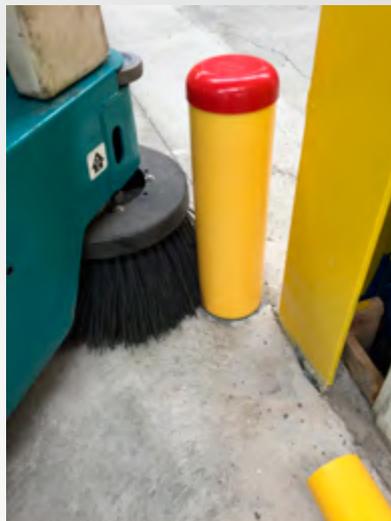

Coûts de maintenance quasiment nuls

Teintée dans la masse, la gamme NOCHOK conserve sa couleur et ne nécessite aucun entretien.

Elle ne s'écaille pas et ne nécessite pas d'être repeinte.

Le système d'ancrage unique NOCHOK permet de supporter les chocs les plus courants des engins de manutention. En cas de choc très violent, seule la tige filetée nécessite d'être changée.

Il suffit de la dévisser, la retirer de son logement et la remplacer par une tige neuve. Le sol est préservé !

Démontage aisé

NOCHOK se démonte et se remonte aisément. Pratique pour déplacer une machine-outil ou réaliser la maintenance des machines que vous protégez.



la gamme NOCHOK

POTEAUX

La solution pour protéger les portes, les embrasures, les passages de portes et les angles (de murs, machines).
Solution idéale pour les zones de passage de dimensions réduites qui nécessitent une protection efficace.



Dimensions (mm)			Carottage		Pieds renforcés	Degré d'impact	Code produit
Diamètre poteau	Hauteur totale	Diamètre tige filetée	Diamètre	Profondeur			
70	266	20	52	150			11001
100	430	30	72	170			11010
	530						11020
120	430	30	72	170			11030
	530						11040
	800						11050
	1200						11060
120	1200	30	72	170	OUI		11070
180	430	30	72	170			11080




autres
couleurs
sur
demande

BARRIÈRES BASSES MONO

Protection idéale contre les risques d'impact à faible hauteur.



Dimensions (mm)					Carottage						
Diamètre traverse	Hauteur totale	Longueur	Nombre d'ancrages	Diamètre tige filetée	Diamètre	Profondeur	Degré d'impact	Code produit			
70	125	500	2	16	40	120		12010			
		1000						12020			
		1500	3					12030			
		2000						12040			
120	175	500	2	20	52	150		12050			
		1000						12060			
		1500	3					30	72	170	12070
		2000									12080

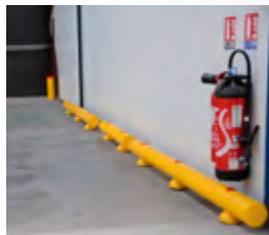

BARRIÈRES BASSES DUO

Solution préconisée pour se prémunir des chocs à hauteur moyenne.
Conseillée dans les zones de trafic intense.



Dimensions (mm)					Carottage						
Diamètres traverses	Hauteur totale	Longueur	Nombre d'ancrages	Diamètre tige filetée	Diamètre	Profondeur	Degré d'impact	Code produit			
70 / 70	230	500	2	16	40	120		13010			
		1000						13020			
		1500	3					13030			
		2000						13040			
120 / 120	340	500	2	20	52	150		13050			
		1000						13060			
		1500	3					30	72	170	13070
		2000									13080



autres
couleurs
sur
demande

la gamme NOCHOK

BARRIÈRES MIDI DUO

Protection couvrant une zone d'impact de 500mm de haut.



Dimensions (mm)					Carottage			Code produit
Diamètres traverses	Hauteur totale	Longueur	Nombre d'ancrages	Diamètre tige fileté	Diamètre	Profondeur	Degré d'impact	
120 / 120	500	500	2	20	52	150		14010
		1000						14020
		1500	3					14030
		2000						14040



BARRIÈRES HAUTES DUO

Solution pour garantir l'intégrité des murs ou des matériels jusqu'à 800mm.



Dimensions (mm)					Carottage			Code produit
Diamètres traverses	Hauteur totale	Longueur	Nombre d'ancrages	Diamètre tige fileté	Diamètre	Profondeur	Degré d'impact	
120 / 70	800	500	2	20	52	150		17010
		1000						17020
		1500	3					17030
		2000						17040

autres
couleurs
sur
demande



BARRIÈRES PROTECTION PIÉTON

La meilleure solution pour assurer la sécurité des piétons dans les zones de trafic intense.



Dimensions (mm)						Carottage		Degré d'impact	Code produit				
Diamètres traverses	Hauteur totale	Longueur	Diamètre poteaux	Nombre de poteaux	Diamètre tige filetée	Diamètre	Profondeur						
120 / 50 / 50	1200	1000	Base 180 Corps 90	2	20	52	150		15010				
		1500							15020				
		2000		3					20	52	150		15030
		1500											15040
2000							15050						



Nous vous assistons dans le choix des barrières les plus adaptées à votre environnement de travail.



autres
couleurs
sur
demande

la gamme **NOCHOK**

BARRIÈRES SÉPARATION PIÉTON

La solution la plus efficace pour séparer les piétons des flux chariots légers.




Dimensions (mm)							Carottage		Degré d'impact	Code produit
Diamètres traverses	Nombre de traverses	Hauteur	Longueur	Diamètre poteaux	Nombre de poteaux	Diamètre tige filetée	Diamètre	Profondeur		
50 / 50	2	1200	1000	90	2	20	52	150		16010
			1500							16020
			2000							16030
50 / 50 / 50	3	1200	1000	90	2	20	52	150		16040
			1500							16050
			2000							16060



RAILS




Guide pour matériel roulant
Dimensions sur mesure

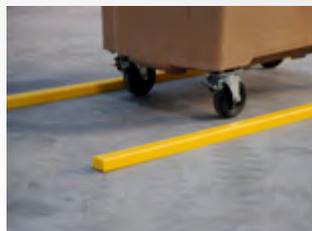

PORTES



Possibilité d'intégrer un
panneau d'affichage

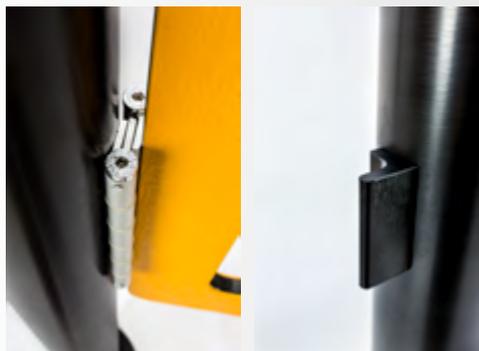

Butée de fermeture



autres
couleurs
sur
demande

Applications

Protection de portes

Protection de portes rapides





Protection de portes battantes



Protection de portes coulissantes



Protection d'embrasures de portes



Applications

Protection de cloisons



Protection de cloisons

Protection de couloirs de circulation





Protection de couloirs de circulation



Applications

Protection des équipements de sécurité


Protection d'armoires électriques

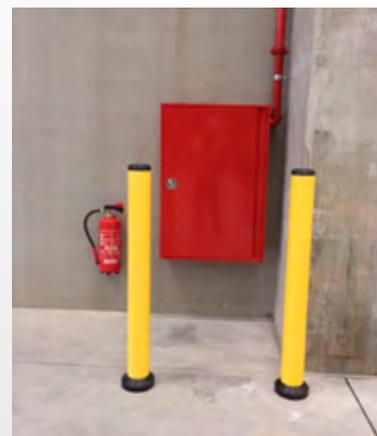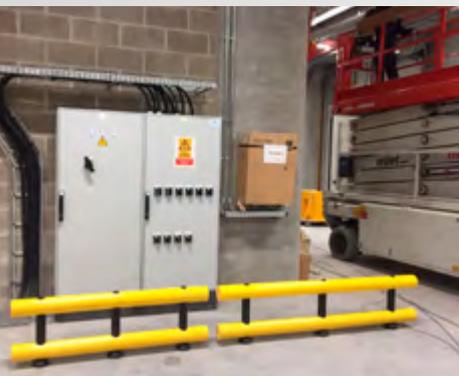

Protection de RIA



Protection de colonnes

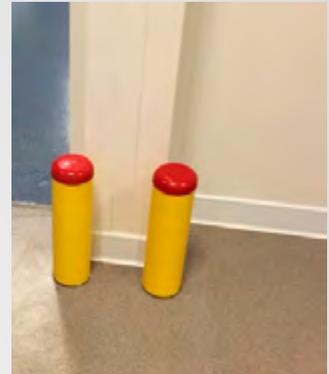

Protection de machines



Nos Références







Applications

Remplacement banquette béton



Du fait de chocs violents à répétition, il n'est pas rare de voir reculer les banquettes béton et/ou plinthes béton/inox, ce qui peut s'accompagner d'un recul des panneaux isolants. Nous pouvons remplacer ces plinthes par un duo inédit: des plinthes en PEHD sur mesure afin de dissimuler l'emplacement des plinthes qui auront été retirées et des barrières basses NOCHOK afin de protéger les cloisons et empêcher tout choc chariot. Une solution rapide et hygiénique, les plinthes PEHD et les barrières NOCHOK étant facilement nettoyables.

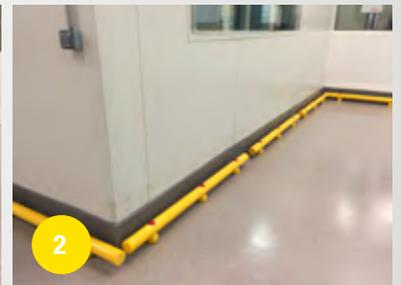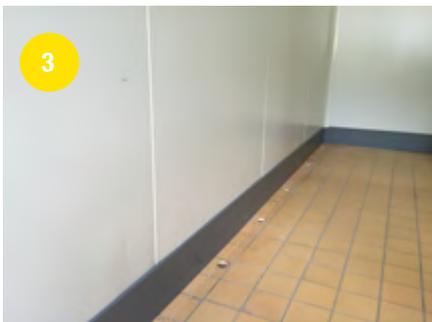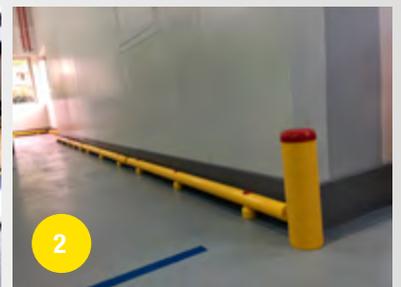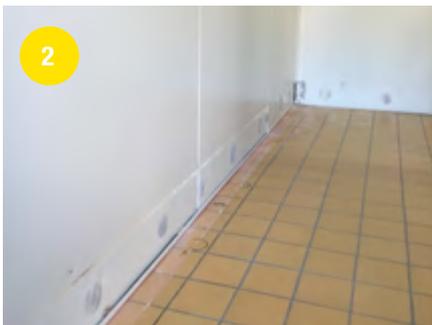

Services

Conseil dans le choix des produits NOCHOK adaptés à votre besoin

Notre équipe est à votre disposition pour étudier le meilleur dispositif de protection de vos locaux, de vos équipements et surtout de votre personnel.



Implantation

Sur présentation de vos plans et de votre problématique, notre équipe déterminera pour vous la meilleure implantation afin de garantir la protection optimale de vos personnels et équipements.

Installation

Pour l'installation de nos produits, plusieurs options sont envisageables :

- formation de vos équipes par un technicien NOCHOK
- formation de vos prestataires habituels par un technicien NOCHOK
- Pose par notre équipe de techniciens NOCHOK

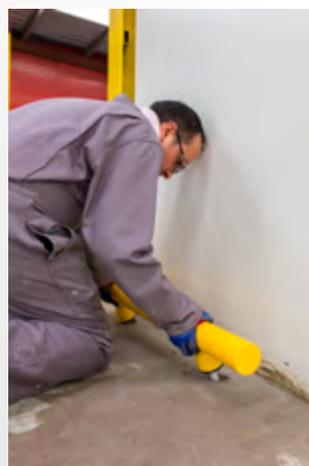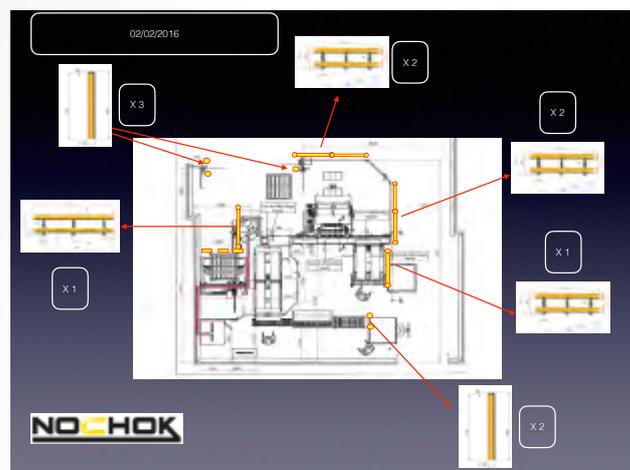

Développement de solutions sur mesure

Nous sommes à votre écoute pour développer de nouveaux produits spécifiques à votre besoin. N'hésitez pas à nous contacter.

Service après-vente

Nous restons en contact avec vous pour être certains que nous avons répondu à vos besoins. Nous restons à votre disposition pour étudier vos besoins de protection de vos personnels et équipements.

Maintenance

Le système d'ancrage unique NOCHOK permet de supporter les chocs les plus courants des engins de manutention. En cas d'impact violent :

- NOCHOK ne sera pas endommagé
- le sol sera préservé
- seule la tige aura absorbé l'impact. Il suffira de la dévisser et de la changer.

Couleurs spécifiques sur demande

Nous pouvons étudier le développement de couleurs spécifiques (corps de protection et bouchons).



NOCHOK

**Ancré
dans le
sol.**

**Pour
longtemps...**



mise en page et impression repro léman - novembre 2016

www.nochok.com

403 C route de la Gare - Mésinges - 74200 Allinges - Tél. 04 50 84 58 75